


業界唯一の特許安全2重構造 全17機種

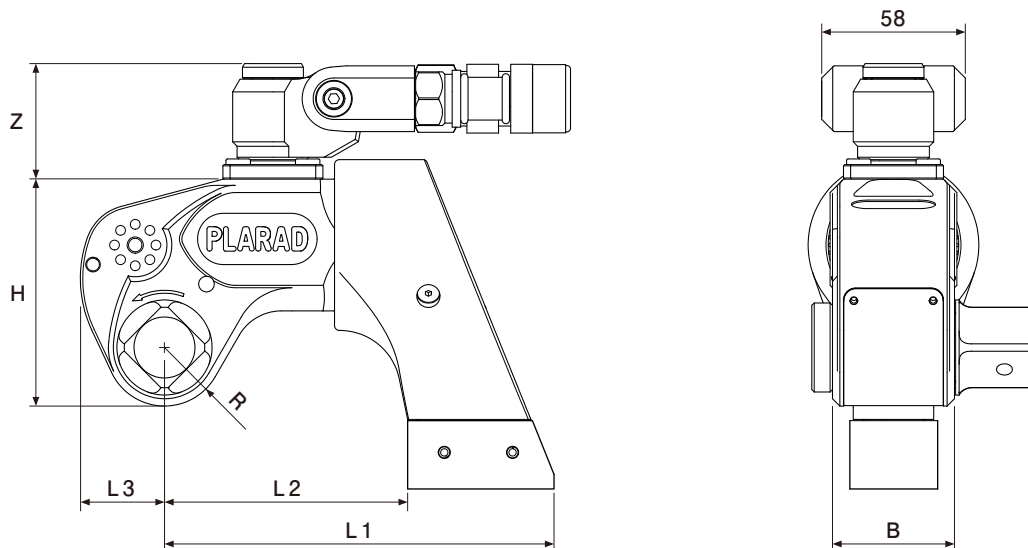


プララド 油圧トルクレンチ (PET単動型：シングルホース1本型) レンタル機

機種名	出力トルク (N・m)	出力軸 (mm)	寸法 (mm)						重量 (kg)
			L2-L1	L3	R	H	Z	B	
PET50	50-350	19.0口	76-131	29	17	78	42	43.5	1.5
PET100	100-750	19.0口	82-137	29	22	89	42	45	1.8
PET210SC	210-1,600	25.4口	100-154	31	24	100	44	50	2.9

プララド 油圧トルクレンチ (PL複動型：ツインホース2本型) レンタル機

機種名	出力トルク (N・m)	出力軸 (mm)	寸法 (mm)						重量 (kg)
			L2-L1	L3	R	H	Z	B	
PL100SC	100-750	19.0口	84-139	27	20.5	78.5	35.5	40	2.5
PL210SC	210-1,600	25.4口	100-160	34.5	24	93	47	50	2.9
PL450SC	450-3,400	25.4口	124-212	44	32	122	47	67	4.9
PL750SC	750-5,700	38.1口	137-254	50	37.5	139	47	80	7.3
PL950SC	950-7,100	38.1口	158-257	48	42	154	47	85	9.5
PL1200SC	1,200-9,000	38.1口	183-283	58	46	169.5	47	93	10.5
PL1500SC	1,500-11,000	38.1口	195-295	65	49	181	47	100	13.5
PL2000SC	2,000-19,000	63.5口	210-323	71	55	210	47	112	20.5
PL4000SC	4,000-30,000	63.5口	229-366	90	66.5	273.5	78	136	49.5
PL6500SC	6,500-50,000	88.9口	260-422	112	84	329	78	155	77.7

- PL複動型はワンタッチ反力受け。PET単動型とPL2500SC～PL6500SCは下フック反力受けタイプ
- トルク検定書、トレサビ書類付き。
- 特殊反力受けの製作も可能。

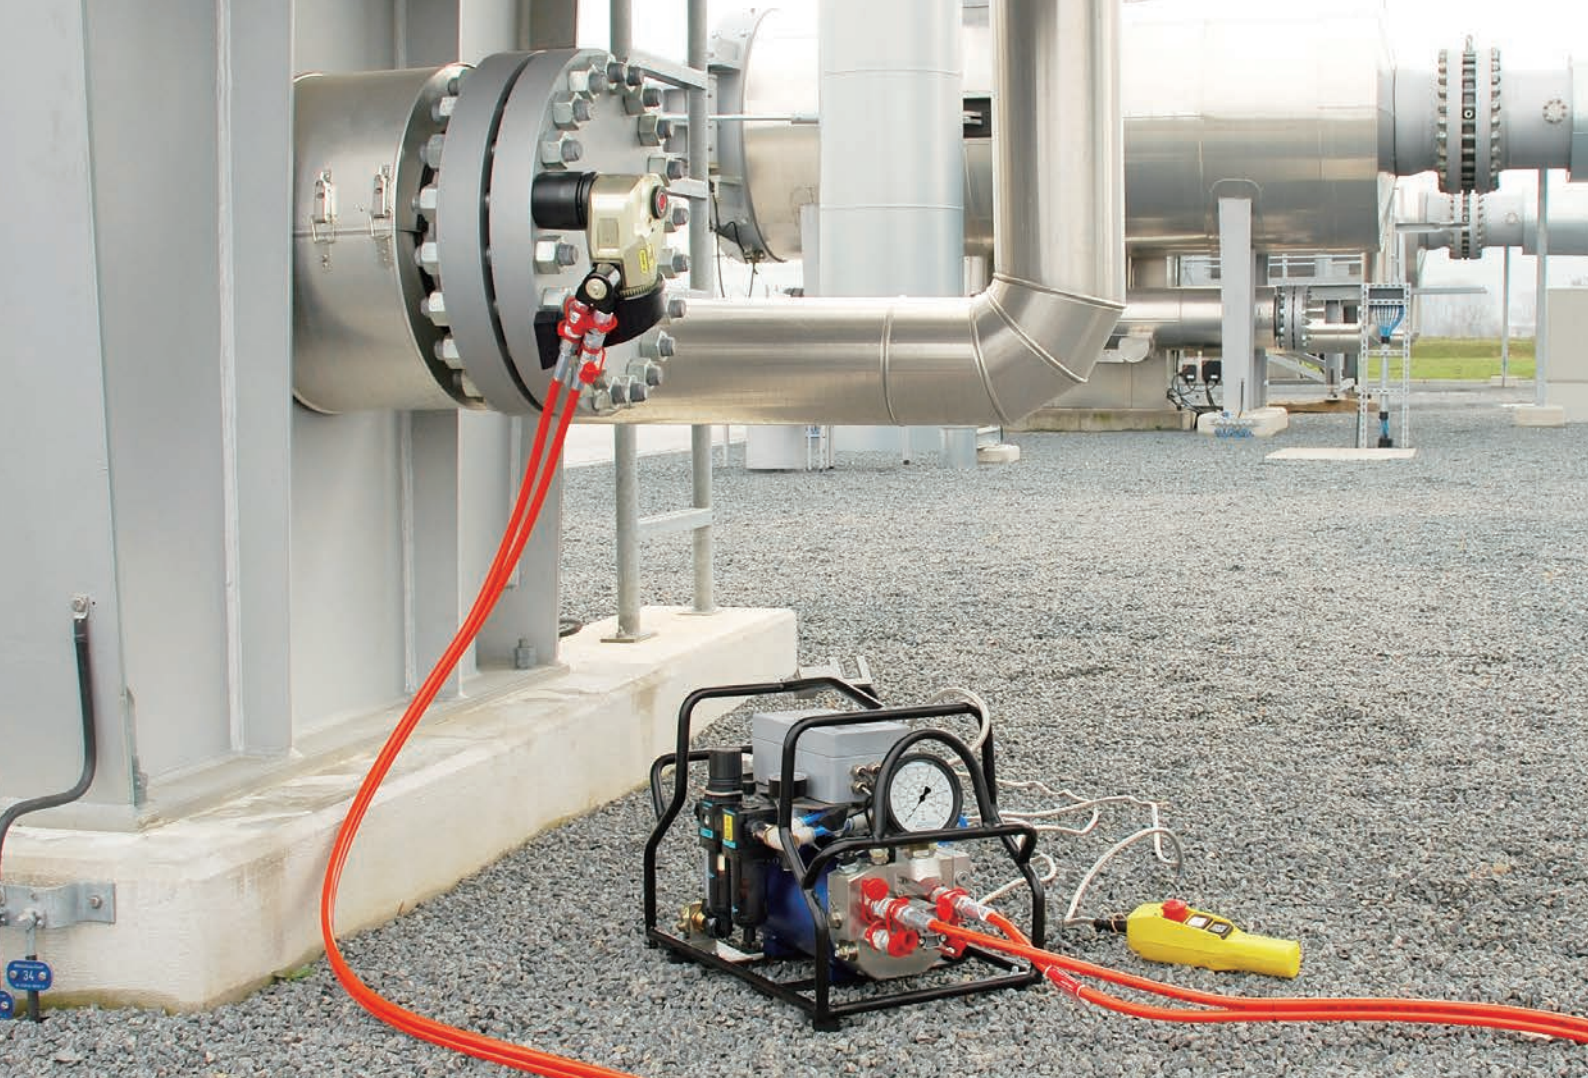

トルク検定・校正サービス

お持ちの油圧レンチ、油圧ポンプのトルク校正を承ります。最大5万Nmまで測定。



電動トルクレンチ ST

ハイスピード締付け：全10機種。トルク99段階設定。コードレスタイプも登場。



エアトルクレンチ STA

エア式：全11機種。140～12,000Nm。別置き型エアレギュレーターセット付き。



ボルトテンショナー

高精度な軸力管理工具。反力不要、大型ボルトM18～M300クラスまで対応。

お問い合わせ窓口  0120-500-207

最新情報 www.plarad.net

PLARAD[®] 
Torque & Tension Systems

株式会社 日本プララド

E-Mail : info@plarad.net

本 社 〒651-2404 兵庫県神戸市西区岩岡町古郷255-6
TEL 078-967-3556 FAX 078-967-3567

関東支社 〒230-0062 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町26-10-101
TEL 045-570-5333 FAX 045-585-5656

全国拠点 札幌、仙台、埼玉、横浜、大阪、神戸、愛媛、北九州

販売・レンタル・修理・校正を承ります。
プララド製品のご購入、レンタルは

レンタルWebサイトはこちら

油圧トルクレンチ レンタル価格 電動トルクレンチ レンタル価格